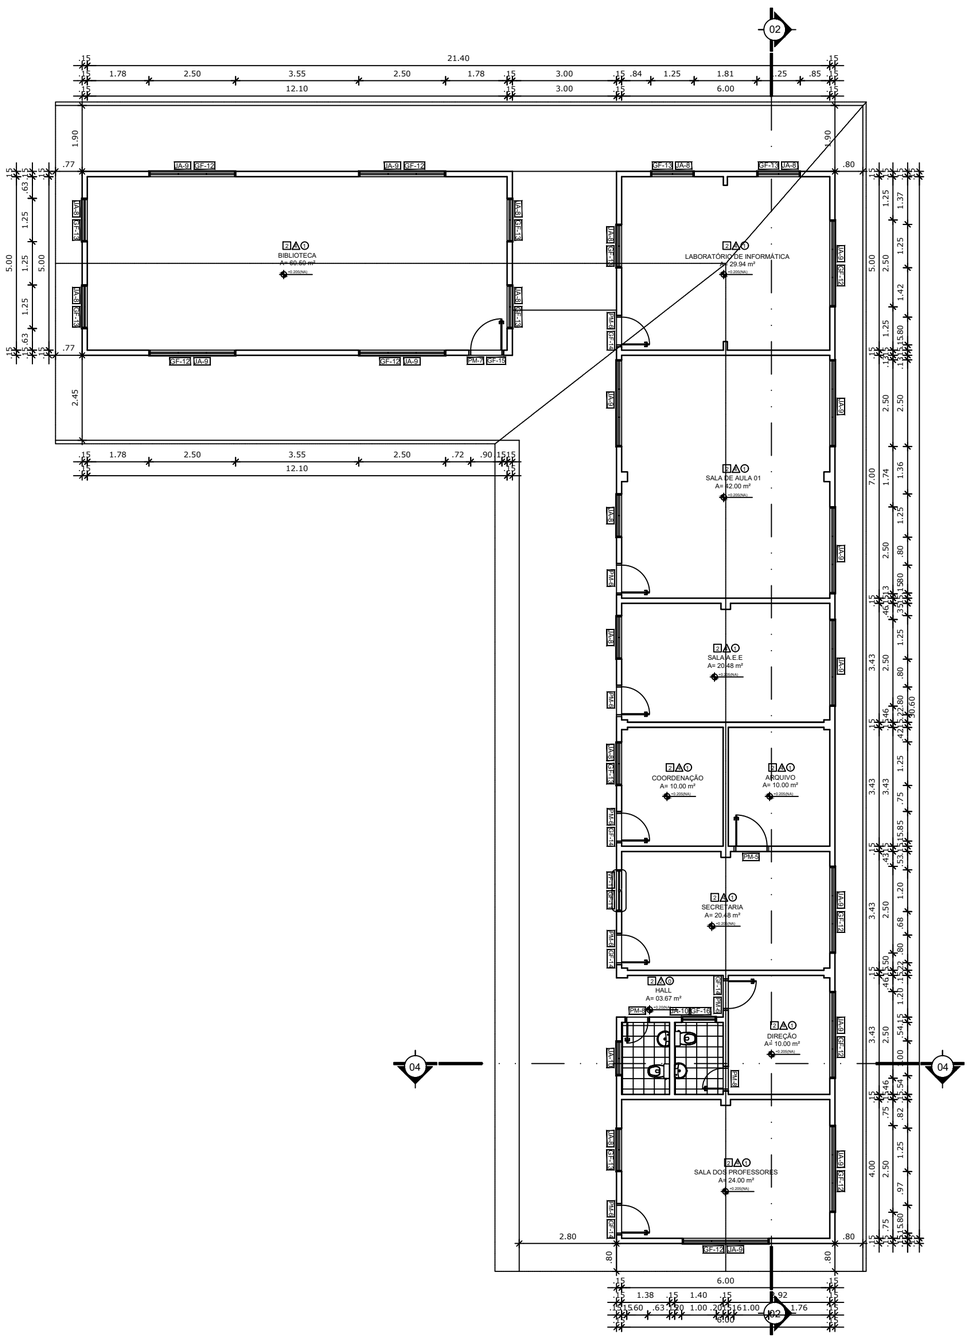



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

+0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO)	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
01	INDICAÇÃO DE CORTES
	INDICAÇÃO DE FACHADAS
JAX	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
1 / 1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
1	INDICAÇÃO DE VISTAS

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

ESPECIFICAÇÕES

PISOS

1	**PISO CERÂMICO** retangular de 30,8x51,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito **C**, acabamento fosco, cor cinza claro, e sem diferença de nivelamento entre as peças. Rejunte colorido com junta de dilatação de 2mm e argamassa de rejunte industrializada, cor cinza claro, conforme especificação do fabricante. **RELEVANTE** - deve possuir de preenchimento com barra permeabilizada, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e trinabilidade que a peça cerâmica de piso. Os cantos equivalentes deve dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de obras da SEMED.
2	**PISO DE ALTA RESISTÊNCIA**, tipo Kerlock, distribuídos em placas de 150 x 150 cm, sem junta plástica de 2%3mm, cor cinza. Com acabamento polido e reforçado.
3	**PISO CIMENTADO** com juntas de dilatação plástica, com inclinações de 1%. A superfície desse carrado deverá apresentar acabamento perfeito, alisado e nivelado, isento de falhas e ondulações, de modo a proporcionar escoamento adequado das águas pluviais.
4	**GRAMA(VAC. INYLAPISO)**
5	**LADRILHO HIDRÁULICO 20x20cm**
6	**PISO INTERTRAVADO** *retangular*

REVESTIMENTOS

1	**REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO** retangular de 33,5X50cm até a altura de form perfeito da junta de desassentamento com o piso, PEI IV, acabamento cetinado, cor branca, com junta de dilatação de 2mm e argamassa de rejunte industrializada, cor branca. **RELEVANTE** de preenchimento das juntas com barra permeabilizada, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e trinabilidade que a peça assentada.
2	**PINTURA externa acrílica semi-brilho** até a altura de 1,20m (partindo da junta de desassentamento com o piso, sendo uma faixa com altura de 80cm com cor diferente do restante da parede, a ser definida pela equipe de arquitetos do departamento de obras) com linha cor vermelha. Demais paredes aplicar **pintura** acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco pastelado com emassamento acrílico.
3	**PINTURA** acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco pastelado com emassamento acrílico.
4	**PINTURA** interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco pastelado com emassamento acrílico.
5	**REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10x30** até a altura de 1,50m (partindo junta de desassentamento com o piso). **RELEVANTE** de preenchimento entre as juntas de assentamento de 5mm na cor do revestimento, com barra permeabilizada, resistente à formação de bolor e algas, e pigmentada para área externa - **PEI IV**, acabamento cetinado, cor branca, com junta de dilatação de 2mm e argamassa de rejunte industrializada, cor branca.
6	**PINTURA** acrílica acetinada, cor cinza.

FORRO

0	**SEM FORRO.**
1	**FORRO DE LAMBRIL DE PVC**, largura de 100mm, cor branca. Sustentado/travamento metálico na estrutura metálica do telhado.

TELHADO

ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA PLATINA; E TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 01 FOLHA DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA CLARO COM CALHA E DE PISO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

ESQUADRIAS

PORTAS

PM - 1	0.70 X 2.10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM DOBRAD. ADUELA E ALIZAR
PM - 2	0.60 X 2.10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM DOBRAD. ADUELA E ALIZAR
PM - 3	1.00 X 2.10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM DOBRAD. ADUELA E ALIZAR (2 FOLHAS)
PM - 4	0.80 X 2.10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM DOBRAD. ADUELA E ALIZAR
PM - 5	0.70 X 2.10	PORTA MOLD MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGEM DE ABRIR
PM - 6	0.80 X 2.10	PORTA MOLD MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGEM DE ABRIR
PM - 7	0.80 X 2.10	PORTA MOLD MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGEM DE ABRIR
PM - 8	0.60 X 2.10	PORTA MOLD MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGEM DE ABRIR
PM - 9	0.60 X 1.80	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA MÃO VENTILADA H=1,80m

JANELAS

JA - 1	~~1.00 X 1.20~~ 1.00 X 1.00	JANELA DE MADEIRA MAICIÇA COM ALMOFADA (02 FOLHAS)
JA - 2	~~1.60 X 1.20~~ 1.60 X 1.00	JANELA DE MADEIRA MAICIÇA COM ALMOFADA (02 FOLHAS)
JA - 3	~~1.60 X 1.20~~ 1.60 X 1.00	JANELA DE MADEIRA MAICIÇA COM ALMOFADA (02 FOLHAS)
JA - 4	~~2.00 X 1.20~~ 2.00 X 1.00	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)
JA - 5	~~1.00 X 1.20~~ 1.00 X 1.00	JANELA DE MADEIRA MAICIÇA COM ALMOFADA (02 FOLHAS)
JA - 6	~~2.00 X 1.20~~ 2.00 X 1.00	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)
JA - 7	~~1.60 X 0.60~~ 1.60 X 0.60	JANELA BASCULANTE DE MADEIRA MAICIÇA
JA - 8	~~2.00 X 0.60~~ 2.00 X 0.60	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA) E PISTOLAS, EM GRAFITO PRETO
JA - 9	~~2.00 X 0.60~~ 2.00 X 0.60	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA) E PISTOLAS, EM GRAFITO PRETO
JA - 10	~~1.60 X 0.60~~ 1.60 X 0.60	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA) E PISTOLAS, EM GRAFITO PRETO
JA - 11	~~1.60 X 0.60~~ 1.60 X 0.60	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXA) E PISTOLAS, EM GRAFITO PRETO
JA - 12	~~1.60 X 0.60~~ 1.60 X 0.60	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA) E PISTOLAS, EM GRAFITO PRETO
JA - 13	~~1.60 X 0.60~~ 1.60 X 0.60	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXA) E PISTOLAS, EM GRAFITO PRETO

FECHAMENTO METÁLICO

FM - 1	~~0.15 X 2.10~~ 0.15 X 2.10	FECHAMENTO METÁLICO DE ENVOLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
FM - 2	~~0.15 X 2.10~~ 0.15 X 2.10	FECHAMENTO METÁLICO DE ENVOLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

GRADES

GF - 1	~~1.00 X 2.10~~ 1.00 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 2	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 3	~~2.00 X 2.10~~ 2.00 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 4	~~1.00 X 2.10~~ 1.00 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 5	1.00 X 2.10	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 6	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 7	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 8	~~2.00 X 2.10~~ 2.00 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 9	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 10	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 11	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 12	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 13	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 14	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 15	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 16	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 17	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 18	~~1.60 X 2.10~~ 1.60 X 2.10	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 1/2" (2 FOLHAS) COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
GF - 19	~~3.00 X 2.00~~ 3.00 X 2.00	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 1/2" (2 FOLHAS) COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
BANCADAS DE GRANITO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

PEITORIS E SOLEIRAS

UTILIZAR DIMENSÃO DA PORTA NAS SOLEIRAS (GRANITO PRETO) ; USAR SOLEIRAS APENAS EM AMBIENTES COM MUDANÇA DE PISO
UTILIZAR DIMENSÃO DAS JANELAS ADICIONADO DE 1 CM DE CADA LADO PARA DE PETORIS (GRANITO PRETO).

VISOR

VI - 1	~~0.60 X 0.40~~ 0.60 X 0.40	VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10MM

ELEMENTO VAZADO

EV - 1	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 2	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 3	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 4	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 5	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 6	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 7	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
EV - 8	~~0.50 X 0.50~~ 0.50 X 0.50	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ-AÇU

PROJETO ARQUITETÔNICO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO

Proprietário: PREFEITURA DE IGARAPÉ - AÇU

Local: AVENIDA CESARINO DOCE, SN - ZONA RURAL, IGARAPÉ-AÇU

Autor do Projeto:

KIMI YANO
ENGENHEIRA CIVIL – CREA 20454 D/PA

KIMI YANO:94786518204 — Assinado de forma digital por KIMI YANO:94786518204 — Dados: 2022.03.13 17:56:13 -03'00'

Responsável Técnico:

Assunto:	Escala:	Data:	Folha:
PLANTA BAIXA (BLOCO ADMINISTRATIVO)	INDICADA	FEV/21	ARQ–06

1 ARQ	ESC 1:125	**ARQUITETURA** PLANTA BAIXA (BLOCO ADMINISTRATIVO)