



TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ. 83.765.651/0001-08

I.E. 178170-2

I.M. 69668

CREA 10055-EMPA

IBAMA CTF/APP 644949

DESDE 1994



ANEXO VI

PROPOSTA DE PREÇOS

TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

AV. ZACARIAS DE ASSUNÇÃO, N.º 02, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA-PA.

FONE: (91) 992594048 / 982088379

terraamazon@gmail.com

BANCO DA AMAZÔNIA

CONTA: 073849/5

AGÊNCIA: 070

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 007/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços relativa à execução, **Contratação de Empresa para Recuperação e Pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), das Vias Urbanas e Rurais do Município de Igarapé-Açu, da licitação em epígrafe.**

O preço total geral, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 2.888.348,15 **(Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quinze Centavos).**

O prazo de execução do objeto é de 90 (Noventa) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data da expedição da Ordem de Serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 ((Sessenta)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Igarapé-Açu, 09 de outubro de 2020.



TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

CESAR ELIAS CORDEIRO MARTINS

CPF: 604.722.352-49

RG: 2789350 PC/PA



terraamazon@gmail.com

AVENIDA: ZACARIAS DE ASSUNÇÃO LOTE 002 – 67.030-180 – SETOR DISTRITO INDUSTRIAL – ANANINDEUA PA

05591-982088379 / 05591-992594048



TERRAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP
 CNPJ: 08.178.170-2
 INSC. ESTADUAL: 15.178.170-2
 CNPJ: 83.765.651/0001-08

Obra: Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento
Município: Igarapé-Açu/PA

BDI: 28%

Planilha Orçamentária

Item	Código	Tabela	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	C. Unit.(RS)	V. Unit(RS)	V. Unit(RS) C/ BDI
1.0 Serviços Preliminares								
1.1	10004	SEDOP	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Prefeitura	M²	6.00	405.85	2.435.10	3.116.93
1.2	93208	SINAPI	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluindo prateleiras	M²	6.00	619.12	3.714.72	4.754.84
1.4	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, acompanhamento e greide	MES	32,963.00	0.40	13.185.20	16.877.06
Subtotal item 1.0								
2.0 Movimento de Terra								
1.3	6	SEDOP	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UND	1.00	16,588.38	16,588.38	21,233.13
Subtotal item 2.0								
3.0 Terraplanagem								
3.1	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com rem. de camada veg., utiliz. motorivelado	M²	32,963.00	0.24	7,911.12	10,126.23
3.2	72838	SINAPI	Transporte de material de limpeza	TxKM	616.21	0.74	456.00	583.67
3.3	74154/001	SINAPI	Escavação, carga e transp. de mat. de 1º cat. Com trator sobre esteira CAT D-6 e Pa carregadeira CAT 950 170HP 50 a 200M	M³	9,888.90	3.69	36,490.04	46,707.25
3.4	100577	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm	M³	32,963.00	0.63	20,766.69	26,581.36
Subtotal item 3.0								
Drenagem, caixas e tubulações								
Drenagem Superficial								
4.0	Sargeta							
4.1	94263	SINAPI	Guia (Meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com estrusora, guia 12,5cm base x 22cm altura, sargeta 30cm base x 8,5cm altura	M	9,418.00	25.53	240,441.54	307,765.17
Subtotal item 4.0								
Pavimentação								
5.0	Asfalto							
5.1	96401	SINAPI	Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30	M²	32,963.00	6.47	213,270.61	272,986.38
5.2	96402	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	M²	32,963.00	1.66	54,718.58	70,039.78
5.3	95990	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte.	M³	1,648.15	968.17	1,595,689.39	2,042,482.41
5.4	93176	SINAPI	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 KM.	TxKM	3,955.56	0.50	1,977.78	2.531.56



COMISSÃO DE LICITACAO
 COMISSÃO DE LICITACAO
 COMISSÃO DE LICITACAO
 COMISSÃO DE LICITACAO



TERRAMAÇON CONSTR. EIRELI EPP
 CNPJ 08.114.842/0001-08
 INSC. ESTADUAL 15.178.702-22
 CEP 68.000-000
 RUA S. JOÃO DE V. 1000
 BELÉM - PA
 BRASIL 66051-000

Obra: Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento

Município: Igarapé-Açu/PA

BDI: 28%

Planilha Orçamentária

Item	Código	Tabela	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	C. Unit.(RS)	V. Unit.(RS)	V. Unit.(RS) C/ BDI
Subtotal item 5.0								
6.0 Sinalização, Dispositivos de Segurança								
6.1	5214003	SICRO	Pintura setas e zbrado term.- 3 anos (P/ aspersão)	M²	16.00	49.81	796.96	1.020.11
6.2	240843	SEDOP	Placa esmaltada p/ identificação NR de Rua, dimensões 45x25cm	UND	16.00	40.85	653.60	836.61
6.3	5301055	SICRO	Fornecimento e implantação de placa de sinalização (Semirrefletiva)	M²	16.00	377.32	6.037.12	7.727.51
Subtotal item 5.0								
9,584.23								
7.0 Serviços Finais								
7.1	70220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	M²	32.963.00	5.74	189.207.62	52.978.13
Subtotal item 6.0								
52.978.13								
Subtotal Geral								
BDI -								
2,888,348.15								
TOTAL FINAL						2,888,348.15		



Danielle Santos Matos
 DANIELLE DOS SANTOS MATOS
 CREA-PA 150005451-8
 CPF: 713.757.492-53



4



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP
 CNPJ: 03.705.651/0001-08
 IE: 15.178.170-2
 IM: 69068
 CREA 10055-E/MPA
 IBAMA C.F. APF 64-9949
 DESDE 1991



Obra: Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento
 Município: Igarapé-Açu - Pará

Base: SICRO

BDI: 28%

VALOR:

2,888,348.15


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	Serviços Preliminares	100%						R\$ 24,748.83
		R\$ 24,748.83						
2	Movimentação de Terra	100%						R\$ 21,233.13
		R\$ 21,233.13						
3	Terraplanagem	30%		70%				R\$ 83,998.52
		R\$ 25,199.56		R\$ 58,798.97				
4	Drenagem, Caixas e Tubulações			40%		60%		R\$ 307,765.17
				R\$ 123,106.07		R\$ 153,882.58		
5	Pavimentação			40%		60%		R\$ 2,388,040.14
				R\$ 955,216.05		R\$ 1,432,824.08		
6	Sinalização, Dispositivos de Segurança					100%		R\$ 9,584.23
						R\$ 9,584.23		
7	Limpeza Geral					100%		R\$ 52,978.13
						R\$ 52,978.13		
TOTAL DO MÊS		R\$ 71,181.51		R\$ 1,137,121.09		R\$ 1,649,269.03		R\$ 2,888,348.15
TOTAL ACUMULADO (%)		5%		38%		57%		100%

Danielle dos Santos Matos
 DANIELLE DOS SANTOS MATOS
 CREA-PA 150005451-8
 CPF: 713.757.402-53



f
h



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

I.E.: 15.178.170-2

I.M.: 69668

CREA: 10055-E/MPA

IBAMA: C.F./APP: 644949


DESDE 1994



1.0		Serviços Preliminares					
	10004	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Prefeitura	M²				
	000001	Pintor	H	8.9580	7,27	R\$	65,15
	000005	Carpinteiro	H	3.0000	7,27	R\$	21,82
	000006	Servente	H	6.0000	5,45	R\$	32,73
						R\$	119,69
	000019	Réguas 3"x1" 20 pls apar.	Dz	0.1700	180,00	R\$	30,60
	000034	Chapa de ferro no 26 (1,00x2,00m)	Ch	0.5000	223,13	R\$	111,57
	000082	Prego 2"x11	Kg	0.1000	7,50	R\$	0,75
1.1	000281	Pernambuco 3" x 2" 20 pls - madeira branca	Dz	0.1600	115,00	R\$	18,40
	P00001	Tinta oleo	Gl	0.0660	116,90	R\$	7,66
	P00016	Fundo antioxidado cromato de zinco	Gl	0.0330	75,00	R\$	2,48
						R\$	171,45
Valor SEM Lei							R\$ 291,14
Encargos Sociais:							95,83 % 114,71
Total Parcial (com Lei sem BDI)							R\$ 405,85
B.D.I.:							28,00 % R\$ 113,64
Total Geral							R\$ 519,49
	93208	Execução de alvenaria em canteiro de obra em chapa de m	M²				
	98262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794000	7,27	R\$	7,12
						R\$	7,12
	4513	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,4844000	4,75	R\$	16,55
	6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,9174000	4,75	R\$	18,61
	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0252000	59,37	R\$	1,50
	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0252000	59,37	R\$	1,50
	11455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0252000	71,24	R\$	1,80
	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	1,0000000	19,00	R\$	19,00
	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	0,0634000	136,55	R\$	8,66
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0504000	20,19	R\$	1,02
	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,0269000	32,06	R\$	0,86
	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0252000	120,52	R\$	3,04
	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF_06/2014	M2	3,7457000	13,65	R\$	51,15
	91170	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,2518000	2,97	R\$	0,75
	91173	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,2266000	2,97	R\$	0,67
	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,2518000	2,97	R\$	0,75
	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,2266000	2,97	R\$	0,67
	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,0755000	2,97	R\$	0,22
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,6219000	3,56	R\$	2,22
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,6798000	4,16	R\$	2,83
	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,1259000	4,16	R\$	0,52
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,0504000	4,75	R\$	0,24
	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	0,0252000	5,94	R\$	0,15
	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,4396000	13,65	R\$	19,66
	93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,0252000	13,65	R\$	0,34



Handwritten signature and stamp: *David...*
 CREA-PA 150005461-8
 CPF: 713.767.402-53



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

I.E. 15.178.170-2

IM 69668

CREA 10055-1/MPA

IBAMA C II /APP 614949

DESDE 1994



93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,0262000	20.19	R\$	0.53
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	1,4396000	14.86	R\$	21.37
94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,0755000	71.24	R\$	5.39
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,0060000	178.11	R\$	1.07
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,4396000	284.36	R\$	409.37
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0504000	2.37	R\$	0.12
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,0252000	2.37	R\$	0.06
96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,0067000	14.84	R\$	0.10
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	0,1007000	20.78	R\$	2.09
97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	0,0252000	20.78	R\$	0.52
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,3517000	26.72	R\$	9.40
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,4048000	26.72	R\$	10.81
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,0281000	26.72	R\$	0.75
98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,0323000	26.72	R\$	0.86
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5495000	26.72	R\$	14.68
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,4284000	26.72	R\$	11.45
98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,0439000	26.72	R\$	1.17
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,0342000	26.72	R\$	0.91

R\$ 605.17

Valor SEM lei					R\$	612.29
Encargos Sociais:						
Total Parcial (com lei sem BDI)					95.83 %	6.83
B.D.I.:						R\$ 619.12
Total Geral					28.00 %	R\$ 173.35

78472	Serviços topográficos para pavimentação, acompanhamento e	MÊS				R\$ 792.47
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	7.27	R\$	0.02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	6.82	R\$	0.02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075000	5.45	R\$	0.04
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020000	12.73	R\$	0.03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010000	90.00	R\$	0.09
6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0028860	40.00	R\$	0.12

R\$ 0.21

Valor SEM lei					R\$	0.31
Encargos Sociais:						
Total Parcial (com lei sem BDI)					95.83 %	0.10
B.D.I.:						R\$ 0.40
Total Geral					28.00 %	R\$ 0.11

2.0	Movimento de Terra				R\$	0.52
-----	--------------------	--	--	--	-----	------

6	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UND				
D00465	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	H	3.0000	5529.46	R\$	16.588.38
					R\$	16.588.38

Valor SEM lei					R\$	16.588.38
Encargos Sociais:						
Total Parcial (com lei sem BDI)					95.83 %	
B.D.I.:						R\$ 16.588.38
Total Geral					28.00 %	R\$ 4.644.75



Danielle dos Santos Matos
 DANIELLE DOS SANTOS MATOS
 CREA-PA 150005451-8
 CPF: 713.757.400-55



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

I.E.: 15.178.170-2

I.M.: 69668

CREA: 10055-EMPA

IBAMA C.T.F./APP: 644949

DESDE 1994



Total Geral						R\$	21.233,13
3.0	Terraplanagem						
	98525	Limpeza mecanizada de terreno com rem. de camada veg., utiliz	M²				
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	5,45	R\$	0,02
	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	5,91	R\$	0,02
	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIUR	CHI	0,0024000	66,00	R\$	0,03
3.1	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIUR	CHP	0,0006000	20,00	R\$	0,16
						R\$	0,01
						R\$	0,17
Valor SEM lei							
Encargos Sociais:						R\$	0,20
Total Parcial (com lei sem BDI)		95,83 %					0,03
B.D.I.:						R\$	0,24
Total Geral		28,00 %				R\$	0,07
						R\$	0,30
3.2	72838	Transporte de material de limpeza	TxKM				
	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0054000	137,04	R\$	0,74
						R\$	-
Valor SEM lei							
Encargos Sociais:						R\$	0,74
Total Parcial (com lei sem BDI)		95,83 %					-
B.D.I.:						R\$	0,74
Total Geral		28,00 %				R\$	0,21
						R\$	0,95
3.3	74154/001	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. Com trator sobre	M²				
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120482	5,45	R\$	0,07
	5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0034538	200,00	R\$	0,69
	5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0005622	100,00	R\$	0,06
	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0002008	170,00	R\$	0,03
	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0036153	130,00	R\$	0,50
	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0040161	190,00	R\$	0,76
	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0133333	100,00	R\$	1,33
	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0027309	70,00	R\$	0,19
						R\$	3,56
Valor SEM lei							
Encargos Sociais:						R\$	3,63
Total Parcial (com lei sem BDI)		95,83 %					0,06
B.D.I.:						R\$	3,69
Total Geral		28,00 %				R\$	1,03
						R\$	4,73
3.4	100577	Regularização e compactação de subleito até 20cm	M²				
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396	5,45	R\$	0,06
	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHP	0,0016109	56,00	R\$	0,09
	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHI	0,0010739	20,00	R\$	0,02
	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHP	0,0018525	70,00	R\$	0,13
	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)	CHI	0,0008323	25,00	R\$	0,02
	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125	CHP	0,0026849	50,00	R\$	0,13
	96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRA	CHP	0,0013424	60,00	R\$	0,08
	96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRA	CHI	0,0013424	30,00	R\$	0,04
						R\$	0,52
Valor SEM lei							
Encargos Sociais:						R\$	0,58
Total Parcial (com lei sem BDI)		95,83 %					0,06
B.D.I.:						R\$	0,43
Total Geral		28,00 %				R\$	0,79
						R\$	0,01



Danielle L. Santos
 DANIELLE BUS SAN/COSMÁTOS
 CREA-PA 150005451-8
 CPF: 713.757.402-53



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

I.E. 15.178.170-2

I.M. 69668

CREA 10055-EMPA

IBAMA CTF/APP 644949


DESDE 1994



4.0		Sargeta						
	94263	Guia (Meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco	M					
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0870000	5,45	R\$	0,47	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2210000	7,27	R\$	1,61	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4420000	5,45	R\$	2,41	
	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				R\$	4,49	
	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0070000	16,00	R\$	0,11	
	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0,0020000	180,00	R\$	0,36	
4.1	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHP	0,0140000	5,00	R\$	0,07	
	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF 12/2015	CHI	0,0720000	0,00	R\$	-	
						R\$	6,12	
	Valor SEM lei							
	Encargos Sociais:						R\$	21,22
	Total Parcial (com lei sem BDI)						95,83 %	4,31
	B.D.I.:						R\$	25,53
	Total Geral						28,00 %	R\$ 7,15
5.0		Asfalto				R\$	32,68	
	96401	Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30	M²					
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020000	5,45	R\$	0,01	
	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0017000	300,00	R\$	0,51	
	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0010000	300,00	R\$	0,30	
	41901	ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	1,2000000	3,90	R\$	4,68	
	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0017000	290,00	R\$	0,49	
5.1	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0014000	200,00	R\$	0,28	
	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0010000	190,00	R\$	0,19	
						R\$	6,45	
	Valor SEM lei							
	Encargos Sociais:						R\$	6,46
	Total Parcial (com lei sem BDI)						95,83 %	0,01
	B.D.I.:						R\$	6,47
	Total Geral						28,00 %	R\$ 1,81
	96402	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	M²					
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0011000	5,45	R\$	0,01	
	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0017000	300,00	R\$	0,51	
	41903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	0,4500000	0,60	R\$	0,27	
	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0004000	300,00	R\$	0,12	
	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0017000	290,00	R\$	0,49	
5.2	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0006000	200,00	R\$	0,12	
	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0007000	190,00	R\$	0,13	
						R\$	1,65	
	Valor SEM lei							
	Encargos Sociais:						R\$	1,65
	Total Parcial (com lei sem BDI)						95,83 %	0,01
	B.D.I.:						R\$	1,66
	Total Geral						28,00 %	R\$ 1,46



Danielle dos Santos Matos
 DANIELLE DOS SANTOS MATOS
 CREA-PA 150005451-8
 CPF: 713.757.402-52



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 83.765.651/0001-08

IE: 15.178.170-2

IM: 69668

CREA 10055-EMPA

IBAMA CII-APP 644949

DESDE 1994



Total Geral						R\$	2.12	
95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso			M²				
88374	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,8834000	7,27	R\$ 13,70	
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA			T	2,5548000	345,56	R\$ 882,83	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF. 11/2014			CHP	0,0773000	100,00	R\$ 7,73	
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF. 11/2014			CHI	0,1581000	20,00	R\$ 3,16	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014			CHP	0,0773000	70,00	R\$ 5,41	
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF. 11/2016			CHP	0,1180000	10,00	R\$ 1,12	
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF. 11/2016			CHI	0,1236000	80,00	R\$ 9,89	
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF. 02/2017			CHI	0,1785000	10,00	R\$ 1,79	
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF. 03/2017			CHP	0,0569000	80,00	R\$ 4,55	
96443	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF. 06/2017			CHP	0,0582000	60,00	R\$ 3,49	
96444	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF. 06/2017			CHI	0,4126000	20,00	R\$ 8,25	
						R\$	928,22	
Valor SEM lei								
Encargos Sociais:							R\$ 941,92	
Total Parcial (com lei sem BDI)						95,83 %	26,25	
B.D.I.:							R\$ 968,17	
Total Geral						28,00 %	R\$ 271,09	
						R\$	1.239,26	
93176	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade			TxKM				
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF. 08/2015			CHP	0,0017360	275,52	R\$ 0,48	
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF. 08/2015			CHI	0,0004340	50,00	R\$ 0,02	
						R\$	0,50	
Valor SEM lei								
Encargos Sociais:							R\$ 0,50	
Total Parcial (com lei sem BDI)						95,83 %	-	
B.D.I.:							R\$ 0,50	
Total Geral						28,00 %	R\$ 0,14	
						R\$	0,64	
6.0	Sinalização, Dispositivos de Segurança							
5214003	Pintura setas e zebreado term.- 3 anos (P/ aspersão)			M²				
T314	Operador de equip. especial			H	0,0400	7,27	R\$ 0,29	
T401	Pré marecador			H	0,0400	5,45	R\$ 0,22	
T501	Encarregado de turma			H	0,0400	8,18	R\$ 0,33	
T701	Servente			H	0,1600	5,45	R\$ 0,87	
						R\$	1,71	
E408	Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)			Hp	0,0200	70,98	R\$ 1,42	
E408	Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)			Hi	0,0200	14,89	R\$ 0,30	
E416	Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW)			Hp	0,0400	75,00	R\$ 3,00	
E416	Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW)			Hi	0,0000	12,00	R\$ -	
E920	Máquina para Pintura - para aplicação de termoplastico (136 kW)			Hp	0,0400	169,00	R\$ 6,76	
E920	Máquina para Pintura - para aplicação de termoplastico (136 kW)			Hi	0,0000	15,00	R\$ -	
M611	Redutor tipo 2002 prim. qualidade			L	0,0600	6,00	R\$ 0,36	
M616	Microesferas DROP-DN			kg	0,4000	8,50	R\$ 3,40	
M618	Massa termoplástica para aspersão			kg	3,5000	8,75	R\$ 30,63	
M624	Tinta para pré-marcação			i	0,0300	20,00	R\$ 0,60	
						R\$	46,46	
Encargos Sociais:							R\$ 48,17	
Total Parcial (com lei sem BDI)						95,83 %	6,64	
						R\$	49,81	



Danielle dos Santos Matos
 DANIELLE DOS SANTOS MATOS
 CREA-PA 150006451-8
 CPF: 713.757.402-53



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 03.765.691/0001-08

IE: 15.170.170-2

IM: 69668

CREA: 10055-EMPA

IBAMA: CH-APP 644949

DESDE 1994



B.D.I.:					28.00 %	R\$	13.95
Total Geral						R\$	63.76
240843	Placa esmaltada p/ identificação NR de Rua, dimensões 45x25cm	UND					
000005	Carpinteiro	H	0.5000	7.27		R\$	3.64
000006	Servente	H	1.0000	5.45		R\$	5.45
000329	Placa esmaltada p/ identificação NR de Rua, dimensões 45x25cm	UND	10000	23.05		R\$	23.05
Valor SEM lei						R\$	23.05
Encargos Sociais:						R\$	32.14
Total Parcial (com lei sem BDI)					95.83 %		8.71
B.D.I.:						R\$	40.85
Total Geral					28.00 %	R\$	11.44
B.D.I.:						R\$	52.29
5301055	Fornecimento e implantação de placa de sinalização (Semirefle)	M²					
T501	Encarregado de turma	H					
T602	Montador	H	0.0833	8.18		R\$	0.68
T607	Pintor	H	0.2000	7.27		R\$	1.45
T610	Serralheiro	H	0.1000	7.27		R\$	0.73
T702	Ajudante	H	0.6667	5.45		R\$	3.64
Valor SEM lei						R\$	7.71
E211	Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro	Hp	0.1000	70.00		R\$	7.00
E211	Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro	Hi	0.0667	50.00		R\$	3.33
E917	Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa	Hp	0.0833	70.00		R\$	5.83
E917	Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa	Hi	0.0833	50.00		R\$	4.17
E918	Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1 kW)	Hp	0.0500	70.00		R\$	3.50
E918	Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1 kW)	Hi	0.1167	50.00		R\$	5.83
E919	Máquina de Bancada - quilhotina (4 kW)	Hp	0.0333	70.00		R\$	2.33
E919	Máquina de Bancada - quilhotina (4 kW)	Hi	0.1333	50.00		R\$	6.67
M346	Chapa de aço n. 16 (tratada)	m2	1.0000	180.35		R\$	180.35
M609	Tinta esmalte sintético semi-fosco	l	1.3000	50.00		R\$	65.00
M669	Película refletiva lentes expostas	m2	0.2000	193.00		R\$	38.60
M670	Película refletiva lentes inclusas	m2	0.2000	198.00		R\$	39.60
Valor SEM lei						R\$	362.22
Encargos Sociais:						R\$	369.93
Total Parcial (com lei sem BDI)					95.83 %		7.39
B.D.I.:						R\$	377.32
Total Geral					28.00 %	R\$	105.65
B.D.I.:						R\$	482.97
Total Geral						R\$	482.97
7 Serviços Finais						R\$	482.97
70220	Limpeza geral e entrega da obra	M²					
000006	Servente	H	0.5374	5.45		R\$	2.93
Valor SEM lei						R\$	2.93
Encargos Sociais:						R\$	2.93
Total Parcial (com lei sem BDI)					95.83 %		2.81
B.D.I.:						R\$	5.74
Total Geral					28.00 %	R\$	1.61
B.D.I.:						R\$	7.35



Daniel dos Santos Matos
 DANIEL DOS SANTOS MATOS
 CREA: PA 150005451-8
 CPF: 713.757.402-53



TERRAZAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP
 CNPJ: 05.705.451/0001-08
 IE: 15.178.176-2
 INSC: 00000000
 CREA: 000000000000000000
 RUA: C. E. J. ALP. A. 1.200
 BR: 50111-100



Obra: Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento
 Município: Igarapé-Açu/PA

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - COM DESONERAÇÃO

		HORISTA	MENSALIST A
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		%
A1	INSS		
A2	Fundo de Garantia	0.00%	0.00%
A3	Salário Educação	8.00%	8.00%
A4	Salário Educação	2.50%	2.50%
A5	Serviço Social da Indústria - Sesi	1.50%	1.50%
A6	Serviço Nacional de Aprendizagem - Senai	1.00%	1.00%
A7	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - Sebrae	0.60%	0.60%
A8	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	0.20%	0.20%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)	3.00%	3.00%
TOTAL DO GRUPO A		16.80%	16.80%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO		%
B1	Repouso semanal e feriados	22.90%	0.00%
B2	Auxílio - enfermidade	0.79%	0.00%
B3	Licença - paternidade	0.35%	0.00%
B4	Décimo terceiro Salário	10.57%	8.22%
B5	Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/acidentes de trabalho/Greves/Falta ou Atraso na entrega de materiais ou serviço	3.18%	0.00%
TOTAL DO GRUPO B		37.79%	8.22%
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO		%
C1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)]	5.51%	4.33%
C2	Férias (indenizadas)	14.06%	10.93%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	13.12%	10.20%
TOTAL DO GRUPO C		32.69%	25.46%
D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		%
D1	Reincidência do grupo A sobre B	6.35%	1.38%
D2	Reincidência de (A1 a A8) sobre C3	2.20%	1.71%
TOTAL DO GRUPO D		8.55%	3.09%
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL		95.83%	53.57%



Danielle
 DANIELLE DOS SANTOS MATOS
 CREA-PA 150005451-8
 CPF: 713.757.402-53



TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ 03.765.854/0001-08
IE 15.178.170-2
131.69068
CREA 15005-451-8
RUA MATEUS PEREIRA 11
JARDIM BELVUE
65050-000




Obra: Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento
Município: Igarapé-Açu/PA

CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRECTAS - BDI

		%
A	CUSTOS INDIRECTOS	
A.1	Administração Central	6.48%
A.2	Despesas Financeiras	4.22%
A.3	Seguros + Garantias	0.60%
A.4	Risco	0.68%
		0.98%
B	TRIBUTOS	
B.1	B.1 - COFINS	13.15%
B.2	B.2 - PIS/PASEP	3.00%
B.3	B.3 - ISS	0.65%
B.4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	5.00%
		4.50%
C	LUCRO	
C.1	C.1 - Lucro Bruto	6.00%
		6.00%
	TOTAL BDI = [(1+ (AC + S + R + G)(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1] *100	28.00%



Daniel dos Santos Matos
DANIEL DOS SANTOS MATOS
CREA-PA 150005451-8
CPF: 713.757.402-53

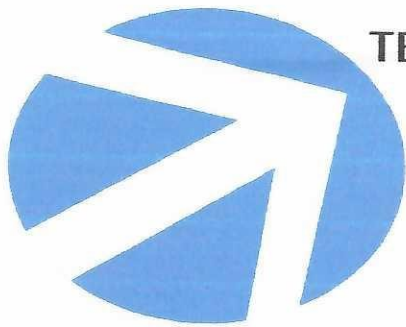

TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI - EPP



CNPJ. 83.765.651/0001-08
I.E. 178170-2
I.M. 69668
CREA 10055-EMPA
IBAMA CTF/APP 644949
DESDE 1994

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 007/2020

Os Documentos da Proposta de Preço, que compõem nossa proposta, estão numerados sequencialmente de 1 (um) à 13 (paginas), e rubricados.

Igarapé-Açu, 09 de outubro de 2020.

TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 83.765.651/0001-08
CESAR ELIAS CORDEIRO MARTINS
CPF: 604.722.352-49
RG: 2789350 PC/PA



terraamazon@gmail.com

AVENIDA: ZACARIAS DE ASSUNÇÃO LOTE 002 – 67.030-180 – SETOR DISTRITO INDUSTRIAL – ANANINDEUA PA
05591-982088379 / 05591-992594048

13